




- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Geringe Korпустiefe
- Glas 1-teilig
- 5551 - für 25er Kachelmaß, H 51 cm  
5557 - für 28er Kachelmaß, H 57 cm
- Selbstschließende Tür, A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

#### Optionale Gestaltungsvarianten:

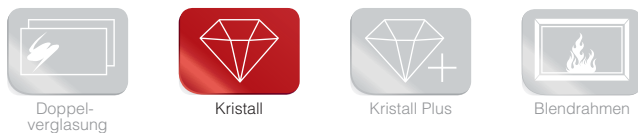

#### Optionale Komfortausstattung:



## Ekko L 55(34).. s

### Technische Daten

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Nennwärmeleistung                                 | kW | 5         |
| Wärmeleistungsbereich<br>(nach Holzaufgabenmenge) | kW | 2,4 – 5,3 |
| Wirkungsgrad                                      | %  | > 78      |
| Dämmung<br>Rückwand/Seitenwand                    | mm | 80 / 80   |
| Ø Zuluftleitung für<br>Außenluftanschluss         | mm | 125       |
| Gewicht (je nach Ausstattung)                     | kg | 200 – 210 |
| Wärmeabgabe<br>über die Sichtscheibe              | %  | 50        |
| Konvektive Leistung                               | %  | 50        |

### Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen: A1 / Betrieb offen: A)

|                    |                                |      |    |      |
|--------------------|--------------------------------|------|----|------|
| Werttripel bei NWL | Abgasmassenstrom               | g/s  | A1 | 5,0  |
|                    |                                | g/s  | A  | ---  |
|                    | Abgastemperatur<br>am Stutzen  | °C   | A1 | 275  |
|                    |                                | °C   | A  | ---  |
|                    | erf. Förderdruck<br>am Stutzen | mbar | A1 | 0,12 |
|                    |                                | mbar | A  | ---  |

### Aufsatzspeicher (4 Speicherringe)

|                   |    |     |
|-------------------|----|-----|
| Nennwärmeleistung | kW | --- |
| Wirkungsgrad      | %  | --- |

### Warmluft-Aufsatzregister

|                   |    |     |
|-------------------|----|-----|
| Nennwärmeleistung | kW | --- |
| Wirkungsgrad      | %  | --- |

### Nachheizkasten

|                   |    |     |
|-------------------|----|-----|
| Nennwärmeleistung | kW | --- |
| Wirkungsgrad      | %  | --- |

### Heizwasser-Aufsatzregister

|                   |    |     |
|-------------------|----|-----|
| Nennwärmeleistung | kW | --- |
| Wirkungsgrad      | %  | --- |

### Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfungsbericht Nr.: RRF - 29 13 3265



1. BlmSchV. Stufe 1

1. BlmSchV. Stufe 2



Weitere Informationen:

