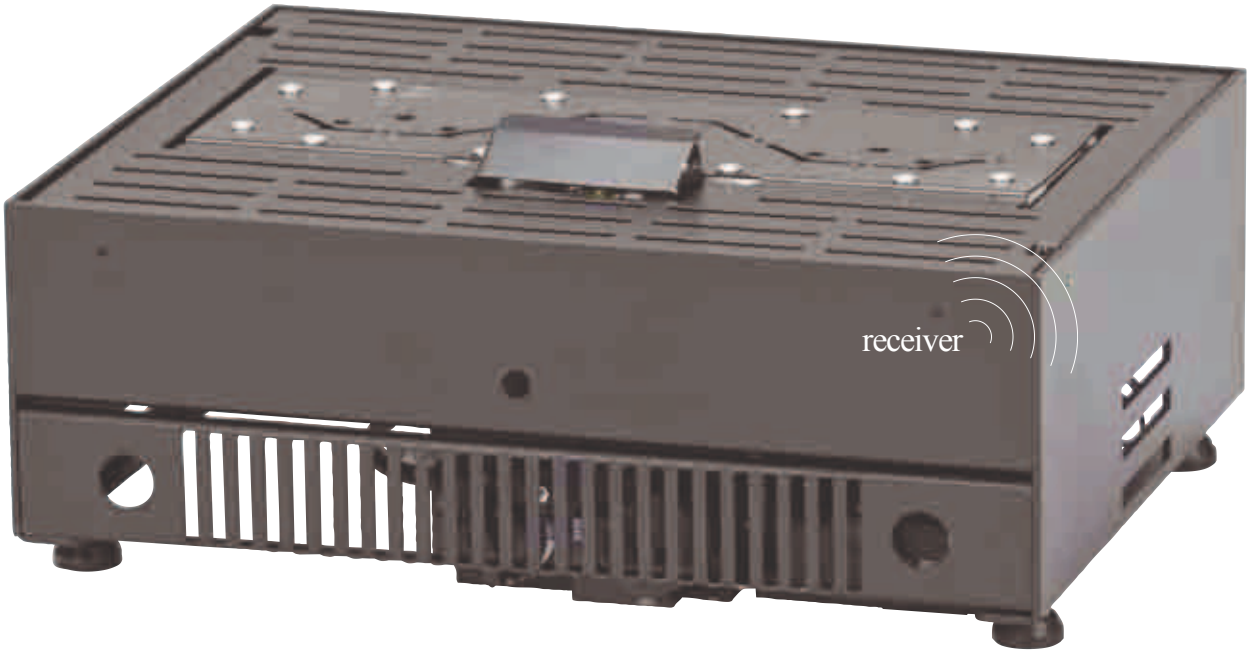

Focus Gasbrennerbaugruppe für den Einsatz in offene Kamine

Die gleiche Atmosphäre wie bei einem Holzfeuer .

Hauptmerkmale

Technische

Gasgeräteinstallationsart B; immer da, wo bereits ein Holzfeuer war
Nur ein Gasanschluss erforderlich (Gassteckdose)
Bedienung über eine Fernbedienung
Empfänger mit 50 cm Kabel
Modellbreiten von: 37 - 50 - 77 - 130cm.

Für den Endverbraucher:

Erzeugt eine warme Atmosphäre mit einer frei brennenden, gut leuchtenden, klassischen Flamme
Ersetzt ein gebräuchliches Holzfeuer mit einer smarten Gasfeuer und Bedienung erfolgt über eine Funkfernbedienung
Einstellung der Flammenhöhe (Min/Max).

01_ EIN/AUS mit der Infrarot.-Fernbedienung und Einstellung der Flammenhöhe

0

02_ Anordnungsbeispiel

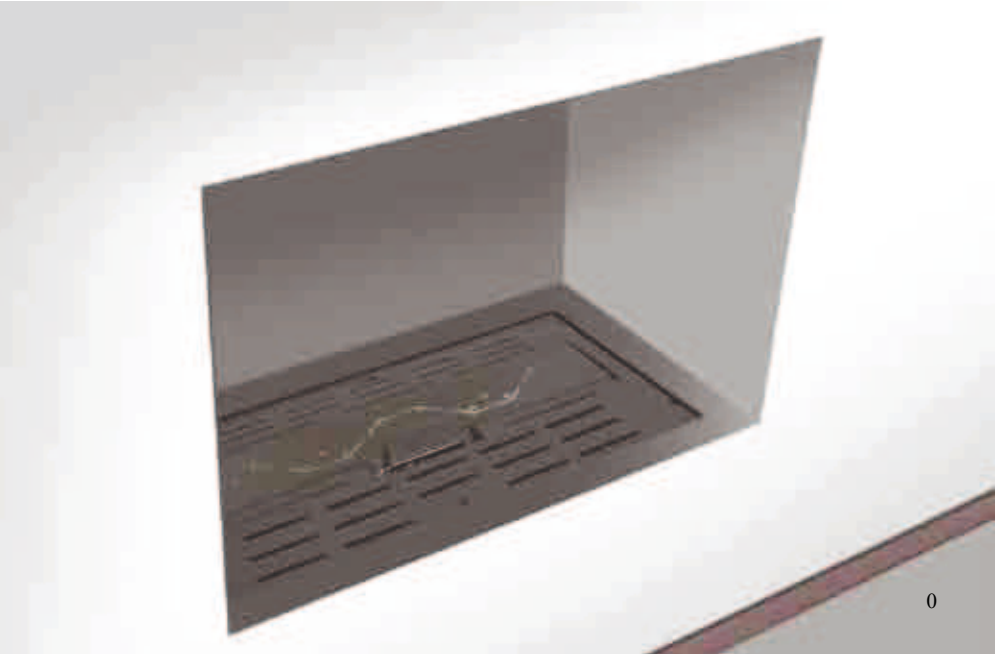

0

03_ Verwendung von Holz-Imitaten oder von Steinimitaten

0

Frei brennende Gasbrennerbaugruppe

Passende Grössen für jedes vorhandenes Holzfeuer

Standard Infrarot-Fernbedienung

Hohen verstellbare Füsse

Gasanschlussleitung mit Stecker

ABMESSUNGEN, GRÖSSE, GEWICHT



Modell		Focus 50	Focus 70	Focus 90	Focus130.	
Länge	(L)	373	506	774	1307	mm
Höhe	(H)	140	140	140	140	mm
Tiefe	(P)	296	296	296	296	mm
Gewicht (Netto)		7,5	10,5	13,5	19,5	kg
Gewicht(Brutto)		8,5	11,5	14,5	20,5	kg

Standard-Zubehör:
-Fernbedienung m/o. Display ·
-Höhen verstellbare Füsse
- Gasanschlussleitung mit Stecker

Amerkung: : Für den Betrieb mit Flüssiggas sind andere Düsen erforderlich, dies muss bei der Bestellung berücksichtigt werden.
Die Bestellangabe hierfür ist L (7.Ziffer)(z.B. BN07A0 L0000).

Bestellangaben:



Modell	Bestell.-Nr.:	Beschreibung:
50	BN05A0 M0000	Gasbrennerbaugruppe
70	BN07A0M0000	
90	BN09A0 M0000	
130	BN13A0 M0000	

INSTALLATION

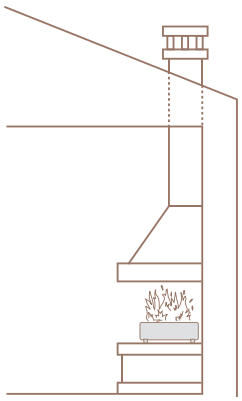

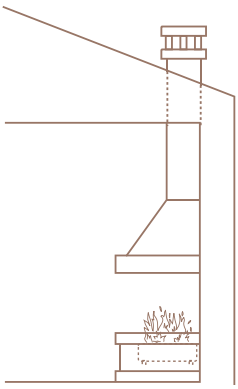

INSTALLATION (Abgas)

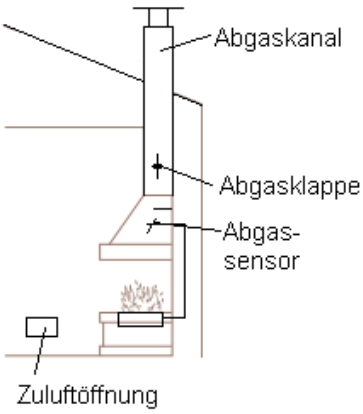

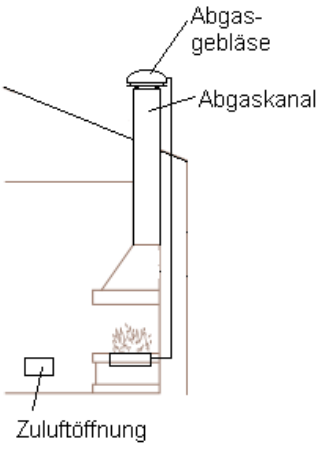

TECHNISCHE DATEN:

Modell	Focus 50	Focus 70	Focus 90	Focus 130	Einheit.
Wärmebelastung max (Hu))	8,3	10	10	12	kW
Wärmebelastung min (Hu)	3,3	4	4	5	kW
Abgasabführung	B				
NOx	5				Klasse
Nenngasmenge Erdgas max./min.	0,878/0,349	1,057/0,423		1,268/0,528	m3/h
Nenngasmenge Flüssiggas max./min.	0,654/0,256	0,788/0,315		0,946/0,394	kg/h
Nenngaseingangsdruck Erdgas/Flüssiggas	20/50				mbar
Düsendruck max. Erdgas/Flüssiggas	12/30				mbar
Düsendruck min. Erdgas/Flüssiggas	2/6				mbar
Brennerdüsendurchmesser Erdgas/Flüssiggas	2,5/1,45	2,4/1,65		2,1/1,3	Ømm
Zündbrennerdüse	0,35/0,25				Ø mm
Elektr. Spannung (optional Netzbetrieb))	6VDC / (230VAC)				
Gasanschlussleitung mit Stecker	1/2“				
Elektr. Batterie für Fernbedienung	9V PP3				Typ
Elektrische Batterien	1,5V AA				Typ
Elektrischer Schutzgrad	IP20				
Gaskategorie	II 2ELL 3B/P				
Mindestabgasrohrdurchmesser	180				Ømm

STEUERUNG

Infrarot-Fernbedienung:
· Gerät AUS.
· EIN/Temperatureinstellung.
· Kontrollleuchte für Signalübertragung

ZUBEHÖR

	Modell	Bestell-Nr.:	Beschreibung:
	Focus 50 Focus 70 Focus 90 Focus 130	70006079 00 70006048 00 70006098 00 70006099 00	Holzimitate-KIT.
	Focus 50 Focus 70/90 Focus 130	70006037 00 70006036 00 70006039 00	Steinimitate-KIT.
	Focus	70006071 00	Netzanschluss-KIT.