EFFEKTFEUER

EFFEKTFEUER

Effektfeuer

Niemals zuvor “brannte” Effektfeuer so realistisch, wie mit dem einzigartig-neuen ”Feuer“ von THE FLAME.
Nur Strom und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln, Ultraschallvernebler zaubern dieses unbeschreiblich authentische Flammenspiel. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung. Der freigesetzte ultrafeine Wassernebel trägt zusätzlich zur Verbesserung des Raumklimas bei.

- Sehr realistische Flammen - keine Brandgefahr
- Betrieb mit destilliertem Wasser
- Kindersicher
- Kein Schornstein erforderlich
- Erzeugt ein gesundes Raumklima
- Plug-and-Play
- Endless-Effekteuer durch modulares System
- Flammenintensität ist regelbar
- Inklusive Komfort-Fernbedienung
- CE-geprüft

Hip Hip XXM

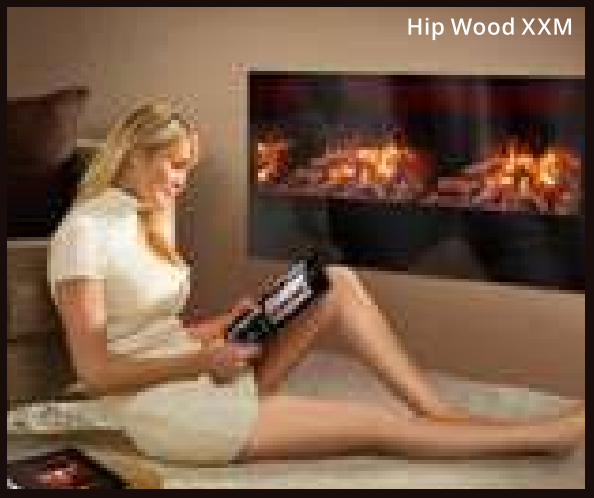

Hip Wood XXM

Endless-Effektfeuer

Hip Hip XXXM mit beleuchteter Umrandung aus Glaskristallen

Hip Hip Tunnel XXL - Wellness- und Aktivhotel Bodenmaiser Hof

Effektfeuer-Einsätze

Effektfeuer-Einsätze sind in unterschiedlichen Größen und Ausführungen erhältlich. Sie bieten einfachste Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten.
Schwarze Rückwand-Gläser, Spiegel, Edelstahl (Hip Hip) und auf Wunsch Dekorholz (Hip Wood) zaubern ein unvergleichliches, edles Ambiente.
THE FLAME fertigt auch gerne individuell nach ihren persönlichen Vorstellungen bzw. Ansprüchen - Alles ist möglich.

Hip Hip XXXM Sauna - individuell

Einfachst einzubauen.
z.B. Nische mit 230 V Anschluss.

Hip Wood Tunnel

Hip Hip XXL

Hip Hip XXXL - individuell

Bit Hip Wood XXXL Lounge - individuell

3 Hip Hip XXM und **Lodge mit Sockel**

NEU

Endless-Effektfeuer

NEU - von THE FLAME - durchgehendes, individuelles, endloses Effektfeuer - auch über Eck. “Einmal Feuer rundherum …” - THE FLAME macht´s möglich.
ENDLESS EFFEKTFEUER kann in beliebigen Längen (mindestens 100 cm) verwirklicht werden. Selbstverständlich ist dieses Feuer für unser exklusives, vollautomatisches Befüllungssystem Fluidmatic & O-Box vorbereitet.

Endless-Effektfeuer im Schaufenster

Endless-Effektfeuer im Restaurant

Endless-Effektfeuer

NEU

Endless-Effektfeuer Kombinationen

Mit den “Endless Effektbrennern 50, 100 und 150 ergeben sich beliebige Kombinationsmöglichkeiten - entsprechend Ihren individuellen Wünschen.
Endless Effektbrenner sind FLUIDMATIC & O-BOX ready.

Endless Effektbrenner 50

Endless Effektbrenner 100

Endless Effektbrenner 150

Endless - Außeneck
Zugang muss von vorne möglich sein!

Endless - Inneneck
Zugang muss von hinten möglich sein!

Endless-Effektfeuer im Wellness-Bereich

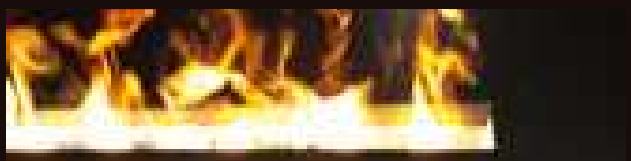

Endless-Effektfeuer mit schwarzem Stahlboden

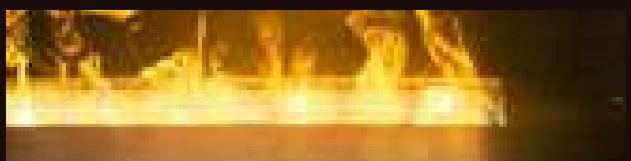

Endless-Effektfeuer mit Edelstahlboden

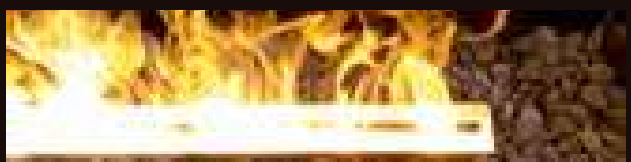

Endless-Effektfeuer mit Steinboden (Steintasse)

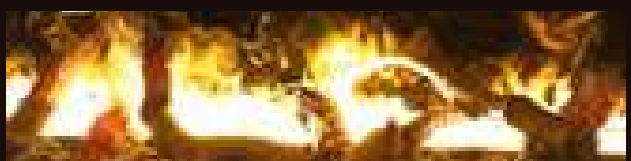

Endless-Effektfeuer mit optionalem Holz

Endless-Effektfeuer - Bogen

Endless Fire Box 280

Lounge 5

Endless Fire Box 130 - Hotel Hochfirst

Sideboard

Endless Tunnel Fire Box 130 - Hotel Hochfirst

Endless Fire Box 230

Endless Fire Box

Die neue Endless Fire Box ist in folgenden Größen erhältlich:
Länge: 80, 130, 180, 230, 280, 330, 380, 430, 480, 530 cm - Endless!
Ausführungen als Frontgerät, Tunnel, 2-seitig einsehbar oder
3-seitig einsehbar (kurz-lang-kurz oder lang-kurz-lang).

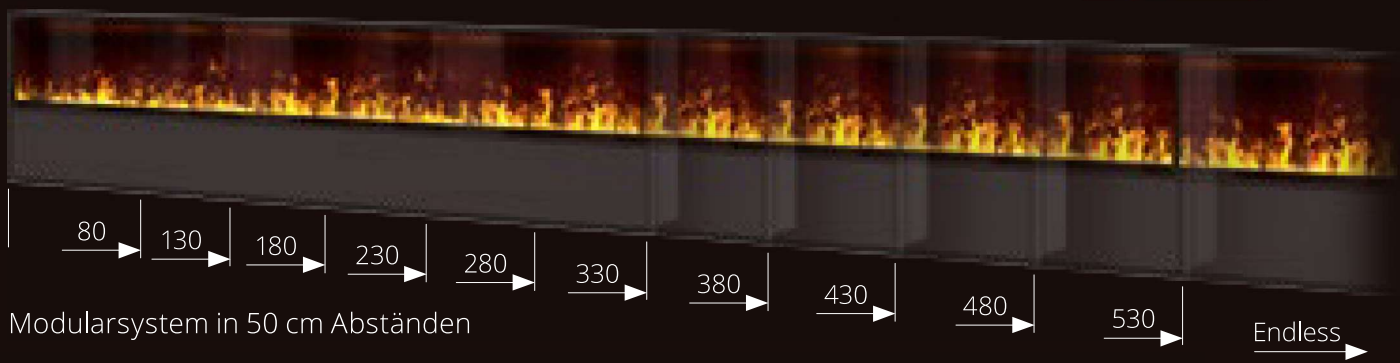

Modularsystem in 50 cm Abständen

Endless Fire Box - Ausführungen auch über Eck möglich - Endless!

FLUIDMATIC
Vollautomatische Filter- und Befüllanlage

① O-BOX - Filter- und Befüllstation inklusive Umkehr-Osmose-Anlage, Pumpe, Timer und verschieden Filter.

② Netz- und Steuerungskabel

③ Osmoseleitung

④ Zuleitung-Frischwasser

⑤ Ableitung-Abwasser

⑥ Stromanschluss 230 V

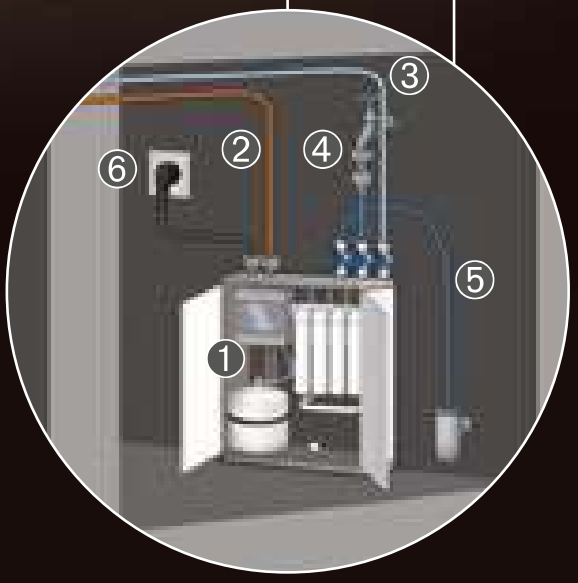

Modell “HIP” (manuelle oder vollautomatische Befüllung)

Vorbereitung (bauseits)

Bei manueller Befüllung:

① Flexibles Netzkabel mit Schuko-Stecker, Stromanschluss 230 V

Bei vollautomatischer Befüllung:

② Osmosewasserleitung von der O-Box (im Leerrohr eingezogen)
③ Strom- und Steuerleitung (5 x 1,5 mm², im Leerrohr eingezogen)

Anschluss und Einbau

Bei manueller Befüllung:

- Anschluss an Stromversorgung

Bei vollautomatischer Befüllung:

- Anschluss an die Strom- und Steuerleitung
- Anschluss an Osmosewasser-leitung
- Einschub in z.B. Nische. Der Ein-satz wird flächenbündig einge-schoben - das Glas steht ca. 2 cm vor (Luftstrom).

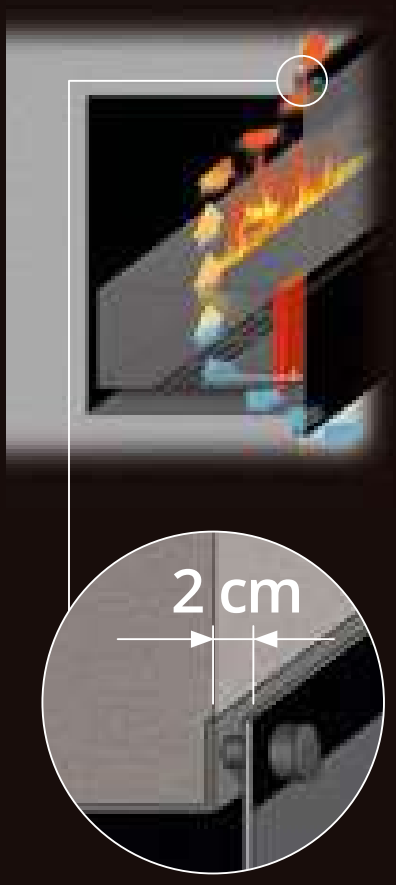

Bauliche Voraussetzungen
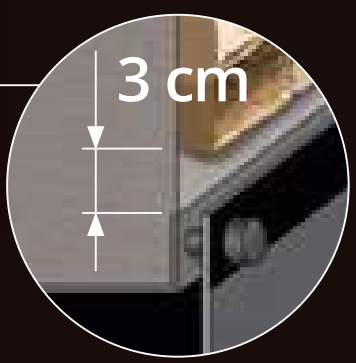
- Die Luftzuführung (seitlich, oben und unten) muss gewährleis-tet sein.
- Bei nachträglicher Wandverkleidung muss ein ausreichend gro-ßer Abstand zur Scheibe bestehen bleiben (min. 3 cm).